



YANMAR

ミニショベル

SV05

5.5kW

NEW CONCEPT MINI


SV05



乗用型・最狭の車幅580mm

SV05

■外形寸法図 (単位: mm)

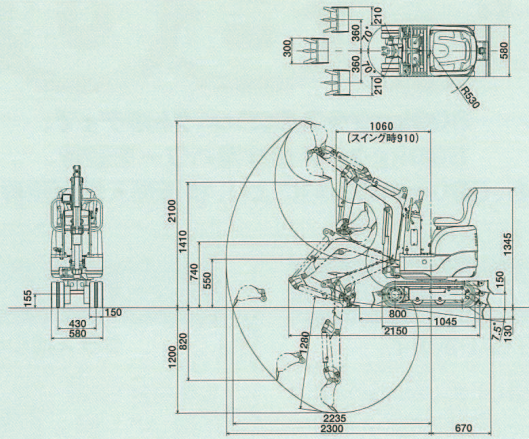

■要目

Table with specifications for SV05-B, including engine type, capacity, dimensions, and performance metrics.

●単位は国際単位系によるSI単位表示。( )内は従来の単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字附野1717-1 [ヤンマー建機お問合せ窓口] TEL: 0570-064360

- List of regional branches and contact information for various areas like Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc.

ヤンマー建機株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL: (098) 898-3111 http://www.yanmar.co.jp

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
●故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
●保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



この印刷物は植物油インキを使用しています。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



# 車幅580mmの「鉄腕」超ミニショベル。

300kgクラスのコンパクトボディで、  
500kgクラスの作業パワーを堅持。  
しかも、580mmの車幅により、狭所進入性が抜群です。

## 乗用型最小の車幅580mm

### 超コンパクトボディ

乗用ミニショベルでは最も小さい580mmの車幅ですから、たとえば、住宅の勝手口など、片開きドアの間口も簡単に通れ、路地内作業もラクラク。もうミニ現場は人手に頼らず、SV05におまかせください。

こんな現場にも入れます。



580mm

## クラストップの後端旋回半径

### クラス最小530mm

超コンパクト設計により、クラス最小の後端旋回半径を実現。

ゴムクローラからのオシリのはみ出しも、240mmとクラス最小です。

また、正面姿勢の場合、ゴムクローラからオシリがはみ出さないため、後進時に壁などに機体をぶつける心配はありません。



壁面

リフォーム、リニューアル、ミニ土木など、ちょっとしたミニ現場に最適の「SV05」  
人手に代えて、スコップ感覚で使えるミニショベルです。




## 横吊り、正面吊りの安定性は抜群 好バランス設計


SV05は、全長2150mm、全幅580mm、後端旋回半径530mmというコンパクトながら、横向き、正面ともに当社従来機なみの安定性を確保。存分に作業が行えます。

### ブーム揚力


●正面  
(ブレード後)  
125kg



●正面  
(ブレード前)  
100kg



●横向き  
55kg



## パワフル&サイレント 7.5馬力

### 水冷2気筒ディーゼルエンジン

### ●500kgクラスNo.1\*の作業能力

超ミニながら水冷2気筒エンジンを搭載し、7.5馬力という大幅なパワーアップを実現。

重量500kgクラスではNo.1の作業能力を発揮します。

- 陸内協排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- 超低騒音型建設機械指定

※自社調べ



## 使いやすさを追求した 機能と装備

### イージーメンテナンス



フルオープンボンネット



本機一点吊り




バケットシリンダーホースのアーム内装化



ブームシリンダーの保護カバー



エンジンキーストップ



着脱式サイドカバー

SV05  
ヤンマーミニショベル