


選べる2タイプ ※使用環境により無線通信が困難な場合あり


TYPE 1 受信アンテナ延長型 受信感度を優先!



TYPE 2 受信アンテナ 一体型 クレーン間の移設が簡単!

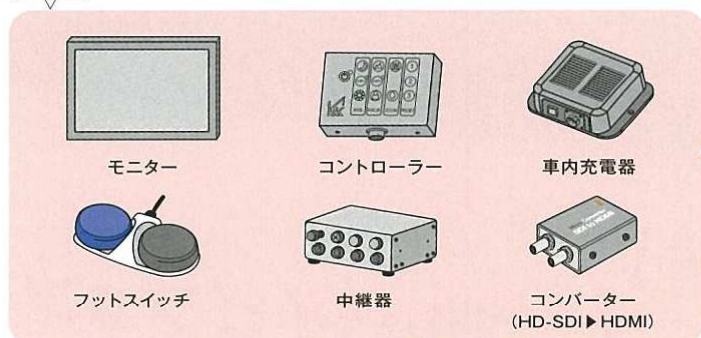

車内

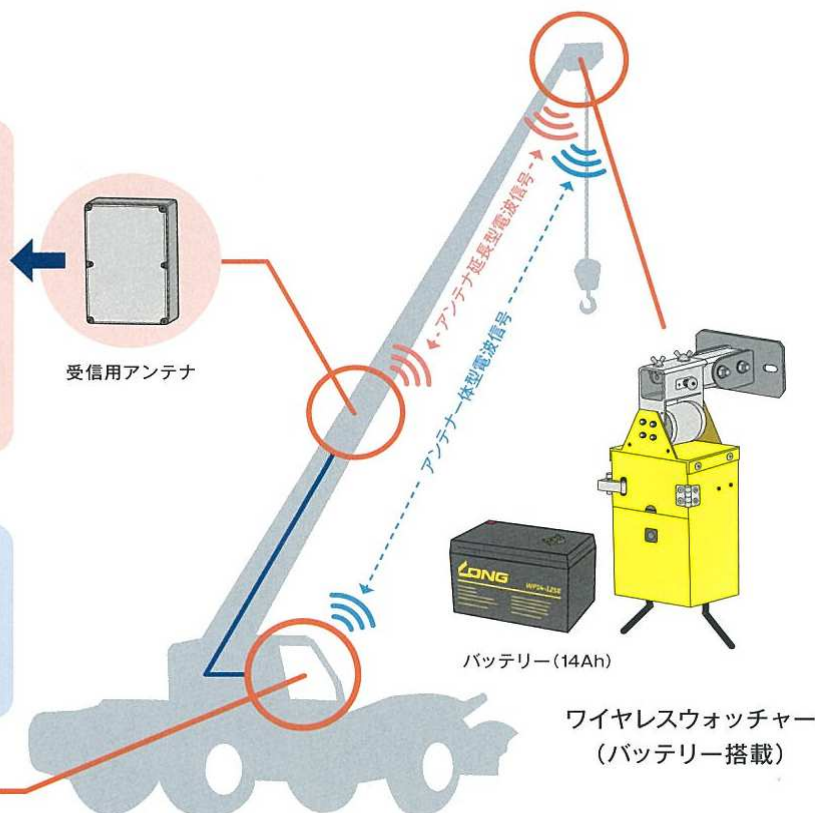

主な仕様 (+有線式HEC-981との比較)

	新製品 ワイヤレスウォッチャー	有線式 HEC-981
対象クレーン	 ラフテレーンクレーン	 クローラークレーン  オールテレーンクレーン  タワークレーン
伝送方式・伝送距離	無線、最長120m ※使用環境により無線通信が困難な場合あり	有線、最長300m
カメラ電源	バッテリー、ブームトップからのクレーン電源 (DC24V)	運転席からのクレーン電源 (DC24V)
ズーム倍率・カメラ操作	光学30倍、パンチルトなし	光学28倍、パンチルトあり (±5度)
有効画素数・映像素子	212万画素、1/2CMOS	48万画素、1/4CCD
最低被写体照度	0.15IX	0.4IX
水平画角	2.3~61.2度	2.1~55.8度
無線周波数	5GHz (映像・操作ともに) ※チャンネル幅は20MHz	—
使用可能チャンネル数	10チャンネル ※使用するのは1波のみ	—
映像遅延	なし (1ミリ秒以下)	なし
連続稼働時間	バッテリーの場合、約10時間	制限なし
カメラケース 寸法	W120×D180×H417	W142×D142×H483
質量	約7.8kg	約14kg



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

お問い合わせ先：大興産業株式会社 CS部サービス課

〒435-8533

静岡県浜松市東区安間町264-1

TEL 053-421-3551 FAX 053-421-3552