


足場板



129 PiCa⁺

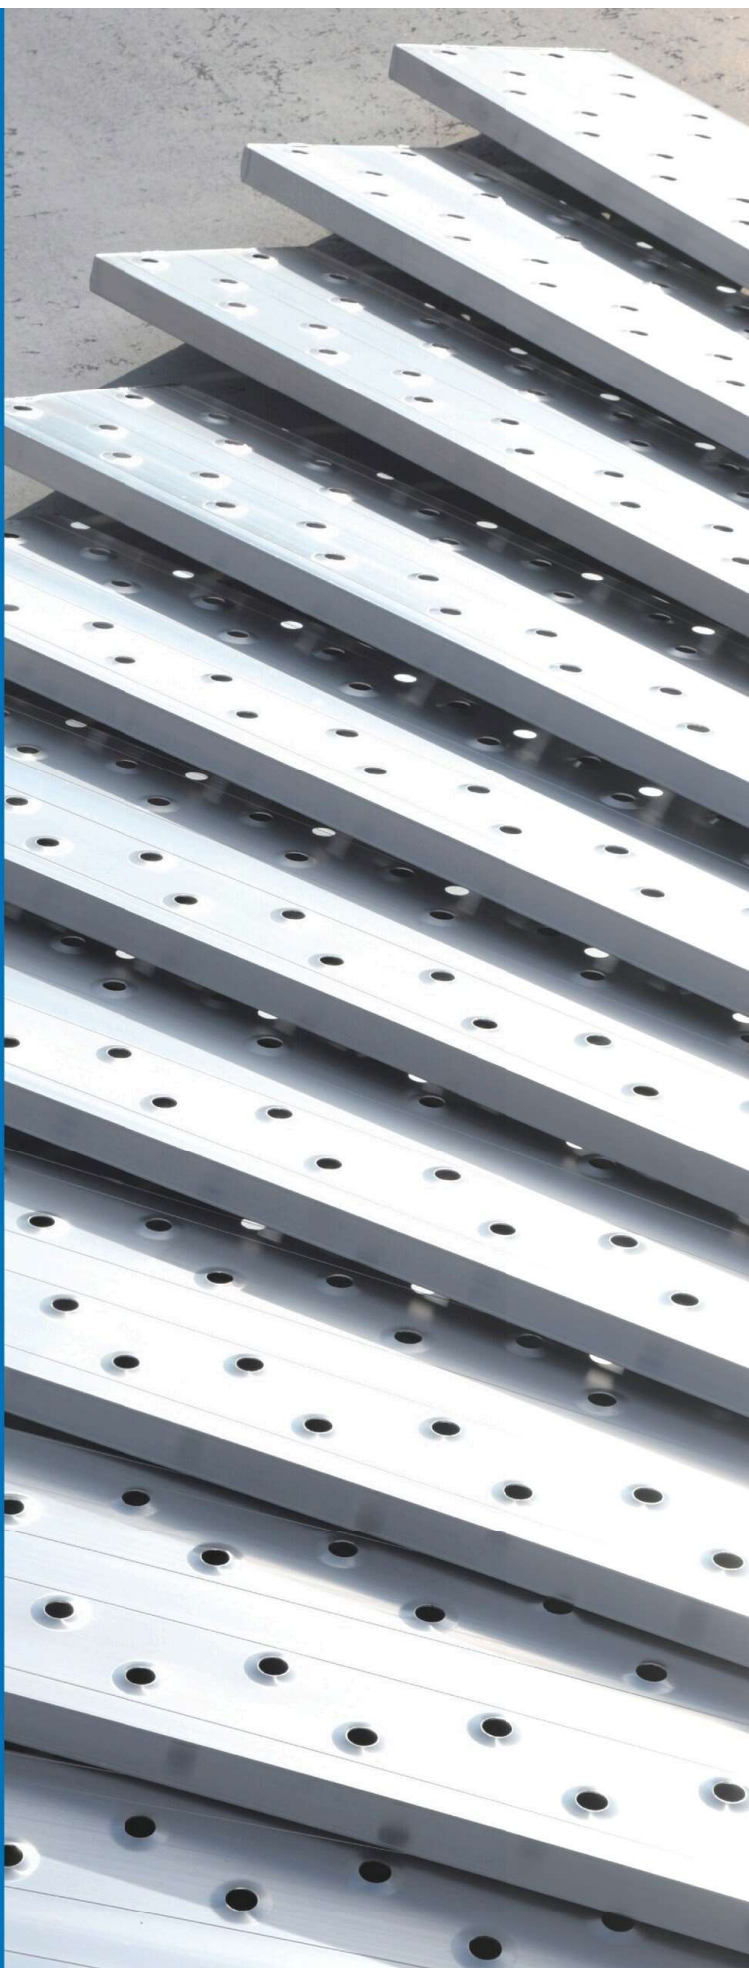

足場板セクションガイド

型式		最大使用質量	全長	幅	厚み	支持点数	両面使用	受注生産	認定マーク	その他
STCR	→P.130	120kg	1.0~4.0m	240mm	32mm	2点/3点			仮設工業会 認定合格品	最軽量
STNR	→P.130	120kg	1.0~4.0m	240mm	29mm	2点/3点			仮設工業会 認定合格品	
STSH	→P.131	80/100kg	3.0~5.0m	240mm	48mm	2点				
SW	→P.131	120kg	2.0~4.0m	250mm	40mm	2点/3点			仮設工業会 認定合格品	鋼製
STSG	→P.131	150kg	2.0~6.0m	300/400mm	60/75mm	2点		●		
STSD	→P.131	150kg	2.0~4.0m	300/350/400mm	60mm	2点	●	●		
STBD	→P.132	200kg	2.0~4.0m	300mm	60mm	2点	●	●		4層タイプ
STXD	→P.132	200kg	2.0~4.0m	300mm	63mm	2点	●	●		4層タイプ 取手穴つき・なしのタイプ
STED	→P.132	200kg	4.0~6.0m	300mm	75mm	2点	●	●		4層タイプ
STMD	→P.132	200kg	2.0~4.0m	300mm	63mm	2点	●	●		5層タイプ
STLD	→P.133	200kg	2.0~4.0m	300mm	60mm	2点	●	●		6層タイプ 取手穴つき・なしのタイプ
STCD	→P.133	200kg	2.0~6.0m	300mm	63mm	2点	●	●		6層タイプ 取手穴つき・なしのタイプ
STHD	→P.133	200kg	2.0~4.0m	400mm	60mm	2点	●	●		スタンション 取付け対応
STAS	→P.133	200kg	2.0~4.0m	300mm	60mm	2点	●	●		スノコ式
STKD	→P.134	120kg	1.2~4.0m	233mm	75mm	2点	●			4mmピッチ 伸縮タイプ
STFD	→P.134	100kg	0.9~2.8m	250/252mm	58/71mm	2点				50mmピッチ 伸縮タイプ

片面使用型 足場板

STCR

仮設工業会認定、
スタンダードタイプの最軽量タイプ

- 表面はプレス式ノンスリップ加工
- 裏面にビード（滑り止めゴム）付き
- 支持間隔1800mm以下

仕様

アルミ
合金

特注製作
可能

2点
支持


3点
支持

認定規格

仮設工業会
認定合格品

最大使用質量
120kg

型 式	全長 m	幅 mm	厚み mm	支持間隔 (スパン)m	支持 点数	質量 kg	価 格	税込価格
STCR-124	1.0	240	32	0.60	2点	1.9	¥16,600	¥18,260
STCR-1524	1.5			1.10		2.8	¥19,000	¥20,900
STCR-224	2.0			1.60		3.7	¥23,000	¥25,300
STCR-2524	2.5			1.05	3点	4.6	¥26,600	¥29,260
STCR-324	3.0			1.30		5.5	¥29,000	¥31,900
STCR-424	4.0			1.80		7.3	¥36,000	¥39,600

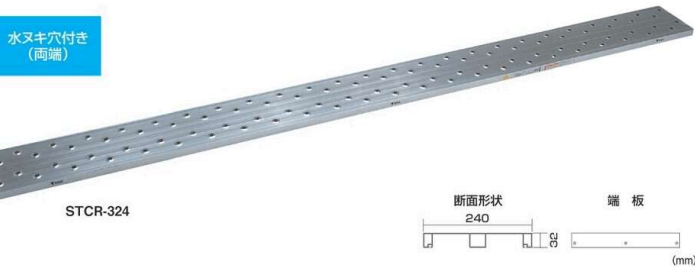

NEW 片面使用型 足場板

STNR

仮設工業会認定、
厚み29mmの軽量タイプ

- 表面はプレス式ノンスリップ加工
- 裏面にビード（滑り止めゴム）付き
- 支持間隔1800mm以下

仕様

アルミ
合金

特注製作
可能

2点
支持

3点
支持

認定規格

仮設工業会
認定合格品

最大使用質量
120kg

型 式	全長 m	幅 mm	厚み mm	支持間隔 (スパン)m	支持 点数	質量 kg	価 格	税込価格
STNR-124	1.0	240	29	0.60	2点	2.1	¥16,600	¥18,260
STNR-1524	1.5			1.10		3.1	¥22,000	¥24,200
STNR-224	2.0			1.60		4.1	¥24,000	¥26,400
STNR-2524	2.5			1.05	3点	5.1	¥31,000	¥34,100
STNR-324	3.0			1.30		6.2	¥35,000	¥38,500
STNR-424	4.0			1.80		8.2	¥43,000	¥47,300

